




Type: **EQ 200-4.3BF**
Art.-No.: **E00-20000**



Curve:

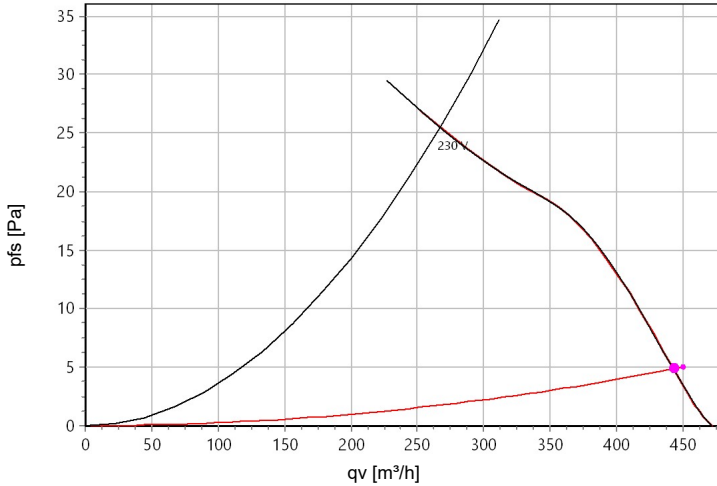

p: 1.15 kg/m³

Operating Point:

qv	443	m³/h
pfs	5	Pa
pfd	10	Pa
ηe,fs	2	%
ηe,tot	6	%
Pe	0.0306	kW
I	0.15	A
n	1410	r/min
LwA A,IN	57	dB(A)
U	230	V
v	3.97	m/s
SFP	249	Ws/m³
FEI	3.3	

Set point:

qv	450	m³/h
pfs	5	Pa

Nominal Data:

U [V]	f [Hz]	C [μF]	Pe [kW]	In [A]	nN [r/min]	tR [°C]	k10 [m²s/h]	IA / IN	IP	m [kg]
1~230	50	1.5	0.032	0.15	1390	-25 .. +70	-	1.7	IP 44	2.5

Sound Data:

Frequency	Σ	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Distances	1 m	3 m
LwA(A,in) [dB(A)]	57	34	50	50	52	51	41	34	LpA(A,in) [dB(A)]	50	42
LwA(A,out) [dB(A)]	57	33	51	51	52	48	44	35	LpA(A,out) [dB(A)]	50	42


Wiring Diagram:

TK3-20005

Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter. Thermostatschalter intern mit der Wicklung in Reihe geschaltet.

Single phase A.C. motor with operating capacitor and thermostatic switch. Thermostatic switch internal wired in series with windings.

Moteur monophasé avec condensateur permanent et interrupteur thermostatique en série avec le bobinage en cas de branchement



U₁ blau / blue / bleu

U₂ schwarz / black / noir

Z braun / brown / brun

PE gelb-grün / yellow-green / jaun-vert

01.009

drawing:

